

---

**Informacijska tehnologija – Slovenska tipkovnica – Razporeditev znakov**

Information technology – Slovenian computer keyboard – Layout of characters

Deskriptorji: Slovenska tipkovnica, nabor alfanumeričnih in kontrolnih znakov,

---

**ICS** ...

Referenčna oznaka  
oSIST 1044:2009 (sl)

Nadaljevanje na straneh od 2 do 22

Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

## NACIONALNI UVOD

Slovenski standard SIST 1044 (sl), Informacijska tehnologija – Slovenska tipkovnica – Razporeditev znakov, 2009, je izdan z namenom dohajanja razvoja na področju informacijske tehnologije zadnjih dveh desetletij in upoštevanja novih funkcionalnih zmogljivosti tipkovnice.

Večina držav Evropske Unije je svoj standard za tipkovnico, ki upošteva razvoj na področju informacijske tehnologije in nove funkcionalne zmogljivosti, že izdala.

## NACIONALNI PREDGOVOR

Slovenski standard SIST 1044 (sl), Informacijska tehnologija – Slovenska tipkovnica – Razporeditev znakov, 2009, je po predhodno sprejetih načelih pripravil slovenski tehnični odbor SIST/TC ITC Informacijska tehnologija.

Standard upošteva italijansko in madžarsko abecedo (jezika obeh manjšin) in narekuje razporeditev znakov, ki omogoča zapis večine jezikov držav članic Evropske Unije, kakor tudi zapis osnovnih podatkov vseh državljanov Republike Slovenije, kot so ime, priimek in naslov.

Slovenski izvirni standard SIST 1044 določa novo tipkovnico, ob tem pa ne izključuje uporabe obstoječe tipkovnice.

Odločitev za izdajo tega standarda je dne ..... sprejel SIST/TC ITC

## OPOMBA

Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

VSEBINA	Stran
1 Obseg in področje uporabe.....	4
2 Zveza s standardi.....	4
3 Prevodi tipk .....	5
4 Splošna razporeditev znakov na tipkovnici.....	6
Razporeditev znakov na osrednjem funkcionskem delu, kakor tudi znakov na numeričnem delu tipkovnice, je enaka kot na dosedanji tipkovnici oziroma drugih nacionalnih tipkovnicah. Razporeditev funkcionskih tipk Esc in F1 do F12, ki se nahajajo nad alfanumeričnim delom tipkovnice, se ne spremeni. ....	6
Znaki so na nekaterih tipkah alfanumeričnega dela tipkovnice razporejeni v štirih ravneh. Na vseh tipkah, ki določajo razporeditev v štirih ravneh, so znaki ustrezno označeni. Znak iz prve ravni je na tipki natisnjen levo spodaj, znak iz druge ravni levo zgoraj, znak iz tretje ravni desno spodaj, znak iz četrte ravni pa desno zgoraj.....	6
Znaki, ki so razporejeni na prvi ravni, se tipkajo neposredno brez pomožnih tipk. Na ostale ravni se do znakov dostopa s pomočjo pomožnih tipk. Do znakov, ki so razporejeni na drugi ravni se dostopa s tipko "Shift/Premakni". Do znakov, ki so razporejeni na tretji ravni se dostopa s tipko "Alt gr". Do znakov, ki so razporejeni na četrti ravni se dostopa s tipkama "Shift/Premakni" in "Alt gr". .....	6
.....	6
5 Razporeditev znakov na alfanumeričnem delu tipkovnice.....	6
.....	6
Tabela 1: Razporeditev znakov na 1. ravni alfanumeričnega dela tipkovnice.....	6
.....	7
Tabela 2: Razporeditev znakov na 2. ravni alfanumeričnega dela tipkovnice.....	7
.....	7
Tabela 3: Razporeditev znakov na 3. ravni alfanumeričnega dela tipkovnice.....	7
.....	8
Tabela 4: Razporeditev znakov na 4. ravni alfanumeričnega dela tipkovnice.....	8

## Informacijska tehnologija – Slovenska tipkovnica – Razporeditev znakov

### 1 Obseg in področje uporabe

Ta slovenski standard določa razporeditev znakov na alfanumeričnem delu tipkovnice. Tipkovnica zajema niz vseh števk, črk in drugih grafičnih znakov, ki se jih uporablja za vnos podatkov in so določeni v standardu SIST 1044:2009.

Standard SIST 1044:2009 zajema tudi razporeditev krmilnih znakov in funkcijskih tipk. Standard zajema razporeditev tipk na osrednjem in numeričnem delu tipkovnice. Standard ne zajema fizičnih lastnosti tipkovnice, kot so mere, nagib in barva ali drugih fizičnih lastnosti tipkovnice ali tipk na njej. Obenem standard določa prevode nekaterih angleških izrazov za funkcije krmilnih tipk v slovenščino.

### 2 Zveza s standardi

SIST ISO/IEC 8859-2	Informacijska tehnologija - Nabori grafičnih znakov, kodiranih z enim 8-bitnim zlogom - 2. del: Latinična abeceda št. 2 <i>Information technology - 8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 2: Latin alphabet No. 2</i>
SIST ISO/IEC 9995-1	Informacijska tehnologija - Razpored tipk na tipkovnici za potrebe <a href="#">pisanja besedil</a> in pisarniških sistemov - 1. del: Splošna načela, ki določajo razpored tipk na tipkovnici <i>Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 1: General principles governing keyboard layouts</i>
SIST ISO/IEC 9995-2	Informacijska tehnologija - Razpored tipk na tipkovnici za potrebe <a href="#">pisanja besedil</a> in pisarniških sistemov - 2. del: Alfanumerični del <i>Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 2: Alphanumeric section</i>
SIST ISO/IEC 9995-3	Informacijska tehnologija - Razpored tipk na tipkovnici za potrebe <a href="#">pisanja besedil</a> in pisarniških sistemov - 3. del: Dopolnilni razporedi tipk za alfanumerično območje v alfanumeričnem delu <i>Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 3: Complementary layouts of the alphanumeric zone of the alphanumeric section</i>
SIST ISO/IEC 9995-4	Informacijska tehnologija - Razpored tipk na tipkovnici za potrebe <a href="#">pisanja besedil</a> in pisarniških sistemov - 4. del: Numerični del <i>Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 4: Numeric section</i>
SIST ISO/IEC 9995-5	Informacijska tehnologija - Razpored tipk na tipkovnici za potrebe <a href="#">pisanja besedil</a> in pisarniških sistemov - 5. del: Urejevalni del

*Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 5: Editing section*

SIST ISO/IEC 9995-6      Informacijska tehnologija - Razpored tipk na tipkovnici za potrebe [pisanja besedil in pisarniških sistemov](#) - 6. del: Funkcijski del

*Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 6: Function section*

SIST ISO/IEC 9995-7      Informacijska tehnologija - Razpored tipk na tipkovnici za potrebe [pisanja besedil in pisarniških sistemov](#) - 7. del: Simboli, ki se uporabljajo za predstavitev funkcij

*Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 7: Symbols used to represent functions*

SIST ISO/IEC 9995-8      Informacijska tehnologija - Razpored tipk na tipkovnici za potrebe [pisanja besedil in pisarniških sistemov](#) - 8. del: Dodelitev črk tipkam na numerični tipkovnici

*Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 8: Allocation of letters to the keys of a numeric keypad*

SIST ISO/IEC 10646      Informacijska tehnologija – Univerzalni večoktetni nabor znakov  
*Information technology - Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS)*

### 3 Prevodi tipk

Tipke, katerih funkcije so na obstoječi tipkovnici označene z angleškimi izrazi, se prevedejo povsod, kjer je to mogoče oziroma se angleške izraze nadomesti s pomensko prepoznavno ikono.

1. Pri tipkah Alt, Alt gr, Ctrl, Esc in Tab se angleški izrazi za njihove funkcije ne prevedejo zaradi njihove pogoste uporabe in vsesplošne sprejetosti med uporabniki.
2. Druge tipke, na katerih so angleški izrazi za njihove funkcije, se prevedejo v glagolsko obliko slovenskega izraza:

Izraz "Shift" se prevede v "Premakni".

Izraz "Enter" se prevede v "Vnesi".

Izraz "Backspace" se prevede v "Premik nazaj".

Izraz "Print Screen" se prevede v "Tisk zaslona".

Izraz "Sys Rq" se prevede v "Sistem".

Izraz "Pause" se prevede v "Premor".

Izraz "Break" se prevede v "Prekini".

Izraz "Insert" se prevede v "Vstavi".

Izraz "Delete" se prevede v "Izbriši".

Izraz "Home" se prevede v "Začetek".

Izraz "End" se prevede v "Konec".

Izraz "Page Down" se prevede v "Stran ↓", kjer puščica označuje listanje po straneh navzdol.

Izraz "Page Up" se prevede v "Stran ↑", kjer puščica označuje listanje po straneh navzgor.

3. Pri tipkah za zaklepanje se angleški izrazi nadomestijo z ikonami.

Izraz "Caps Lock" nadomesti ikona ključavnice z luknjo v obliki velike črke A.

Izraz "Num Lock" nadomesti ikona ključavnice z luknjo v obliki številke 1.

Izraz "Scroll Lock" nadomesti ikona ključavnice z luknjo v obliki puščic gor dol ↓.

## 4 Splošna razporeditev znakov na tipkovnici

Razporeditev znakov na osrednjem funkcijskem delu, kakor tudi znakov na numeričnem delu tipkovnice, je enaka kot na dosedanji tipkovnici oziroma drugih nacionalnih tipkovnicah. Razporeditev funkcijskih tipk Esc in F1 do F12, ki se nahajajo nad alfanumeričnim delom tipkovnice, se ne spremeni.

Znaki so na nekaterih tipkah alfanumeričnega dela tipkovnice razporejeni v štirih ravneh. Na vseh tipkah, ki določajo razporeditev v štirih ravneh, so znaki ustrezno označeni. Znak iz prve ravni je na tipki natisnjen levo spodaj, znak iz druge ravni levo zgoraj, znak iz tretje ravni desno spodaj, znak iz četrte ravni pa desno zgoraj.

Znaki, ki so razporejeni na prvi ravni, se tipkajo neposredno brez pomožnih tipk. Na ostale ravni se do znakov dostopa s pomočjo pomožnih tipk. Do znakov, ki so razporejeni na drugi ravni se dostopa s tipko "Shift/Premakni". Do znakov, ki so razporejeni na tretji ravni se dostopa s tipko "Alt gr". Do znakov, ki so razporejeni na četrti ravni se dostopa s tipkama "Shift/Premakni" in "Alt gr".

## 5 Razporeditev znakov na alfanumeričnem delu tipkovnice

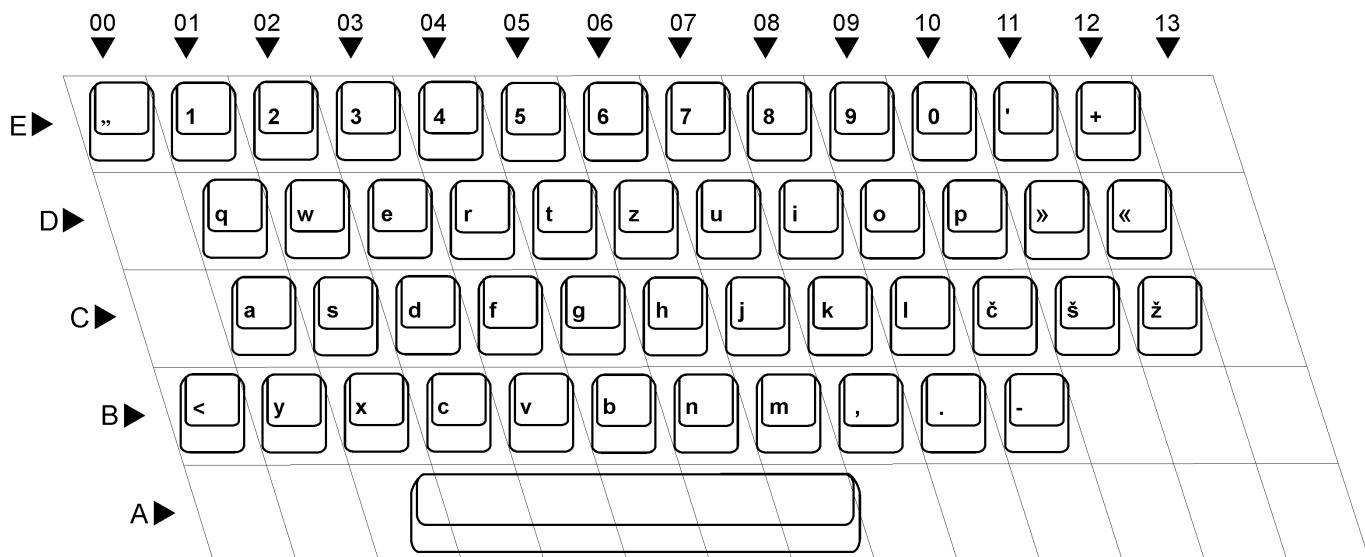


Tabela 1: Razporeditev znakov na 1. ravni alfanumeričnega dela tipkovnice

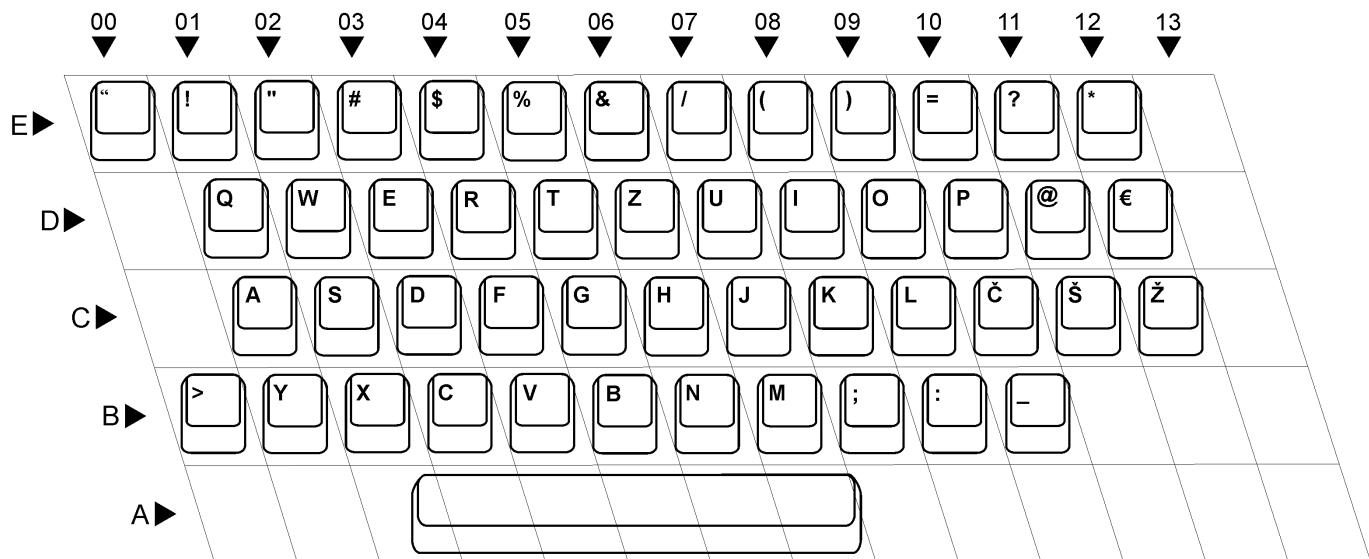


Tabela 2: Razporeditev znakov na 2. ravni alfanumeričnega dela tipkovnice

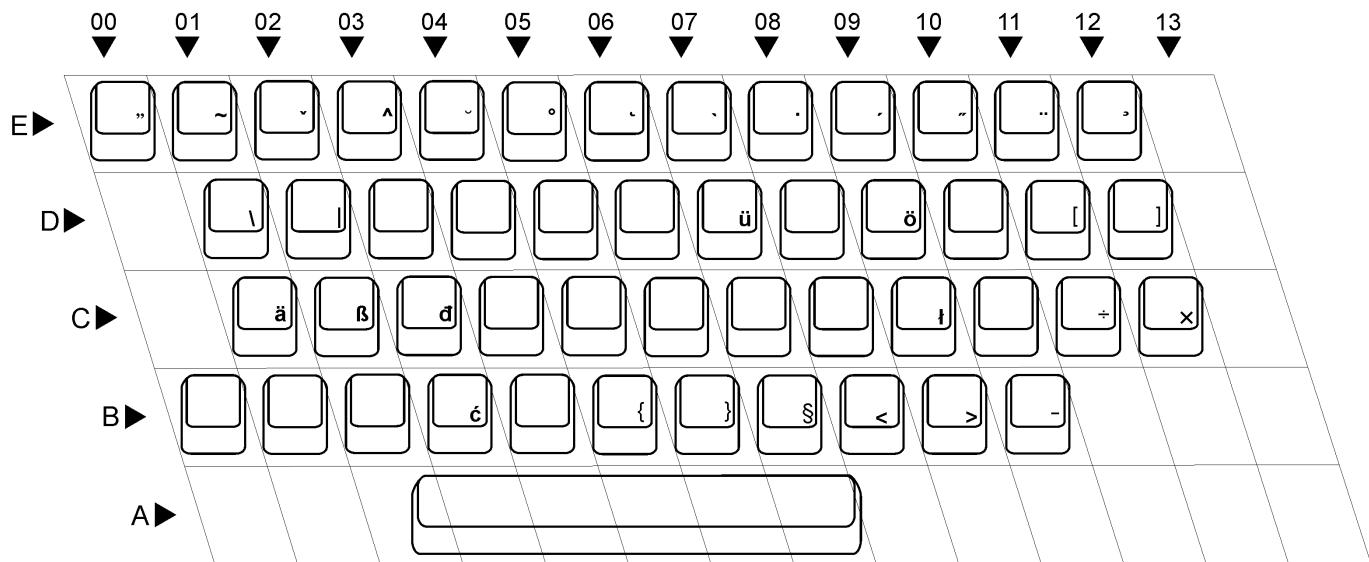


Tabela 3: Razporeditev znakov na 3. ravni alfanumeričnega dela tipkovnice


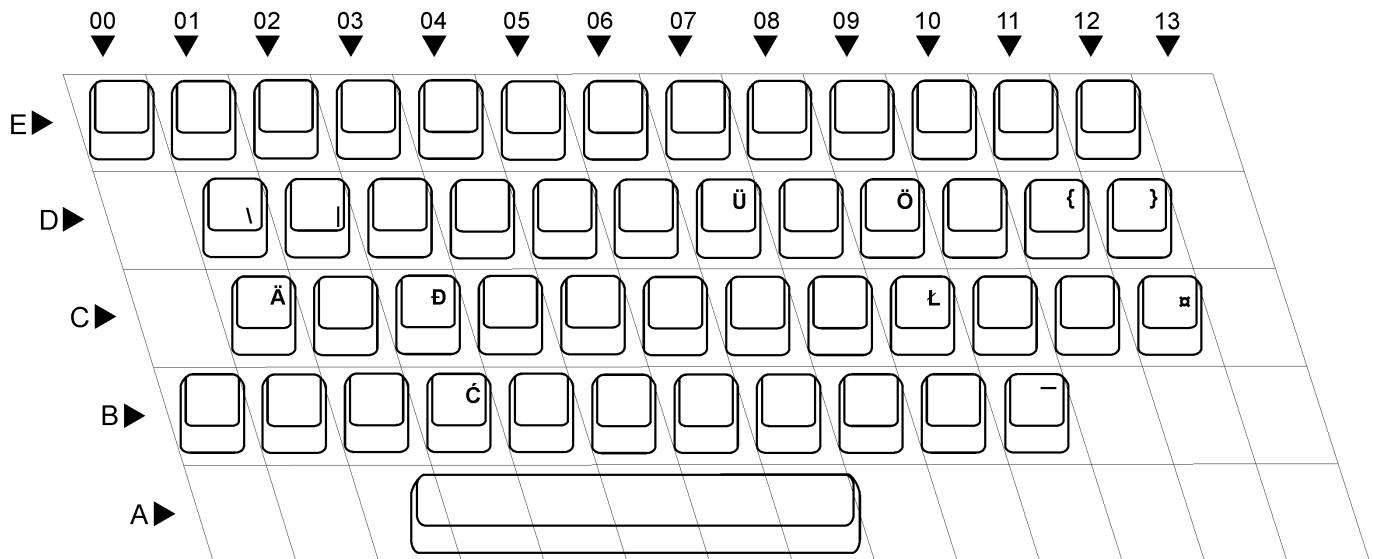


Tabela 4: Razporeditev znakov na 4. ravni alfanumeričnega dela tipkovnice

## 6 Slika slovenske tipkovnice

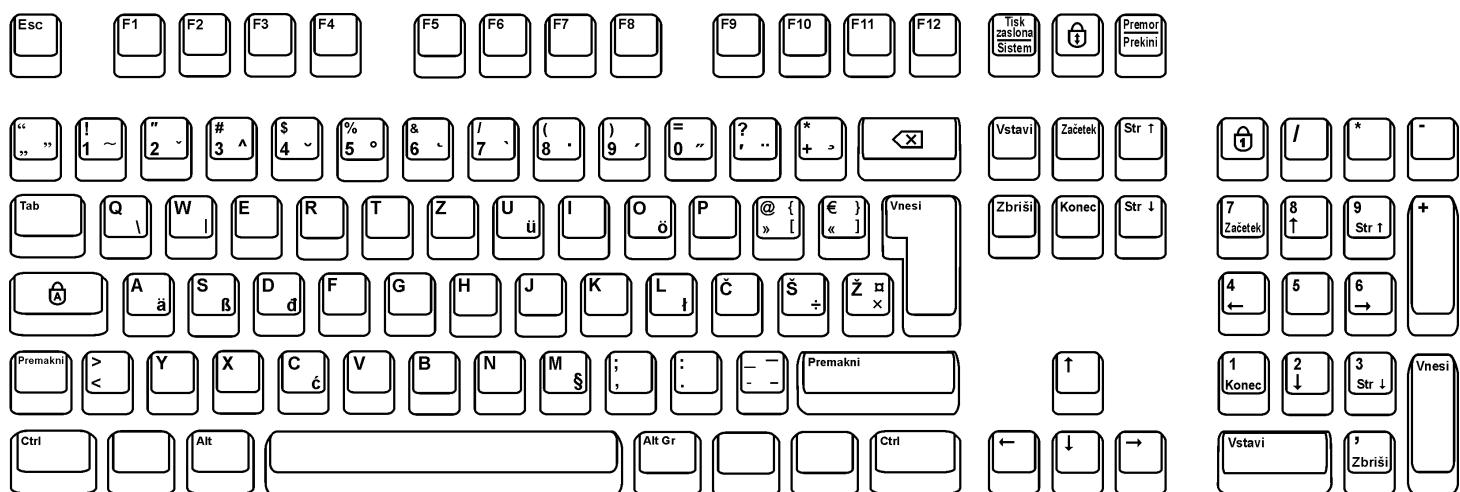

## 7 Kodna tabela znakov na tipkovnici

Položaj	Raven	Podob a	Opis	Koda po standardu ISO/IEC 10646-1	Opis po standardu ISO/IEC 10646-1
E00	R1	”	dvojni spodnji narekovaj	201E	DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
	R2	“	dvojni zgornji narekovaj	201C	LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
	R3	—	dolžina nad črko	0304	COMBINING MACRON
	R4	”	desni dvojni zgornji narekovaj	201D	RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
E01	R1	1	števka ena	0031	DIGIT ONE
	R2	!	klicaj	0021	EXCLAMATION MARK
	R3	~	tilda	007E	TILDE
	R4	~	tilda nad črko	0303	COMBINING TILDE
E02	R1	2	števka dve	0032	DIGIT TWO
	R2	”	narekovaj	0022	QUOTATION MARK
	R3	ˇ	strešica	030C	COMBINING CARON
E03	R1	3	števka tri	0033	DIGIT THREE
	R2	#	lestvica	0023	NUMBER SIGN
	R3	^	cirkumfleks	0302	COMBINING CIRCUMFLEX ACCENT
E04	R1	4	števka štiri	0034	DIGIT FOUR
	R2	\$	znak za dolar	0024	DOLLAR SIGN
	R3	˘	polkrogec nad črko	0306	COMBINING BREVE
E05	R1	5	števka pet	0035	DIGIT FIVE
	R2	%	znak za odstotek	0025	PERCENT SIGN
	R3	°	krogec nad črko	030A	COMBINING RING ABOVE
E06	R1	6	števka šest	0036	DIGIT SIX
	R2	&	znak »in«	0026	AMPERSAND
	R3	,	repek pod črko	0328	COMBINING OGONEK
E07	R1	7	števka sedem	0037	DIGIT SEVEN
	R2	/	poševnica	002F	SOLIDUS
	R3	`	krativedec	0300	COMBINING GRAVE ACCENT
E08	R1	8	števka osem	0038	DIGIT EIGHT
	R2	(	uklepaj	0028	LEFT PARENTHESIS
	R3	.	pika nad črko	0307	COMBINING DOT ABOVE
E09	R1	9	števka devet	0039	DIGIT NINE
	R2	)	zaklepaj	0029	RIGHT PARENTHESIS
	R3	'	ostrivec	0301	COMBINING ACUTE ACCENT
E10	R1	0	števka nič	0030	DIGIT ZERO
	R2	=	enačaj	003D	EQUALS SIGN
	R3	”	dvojni ostrivec	030B	COMBINING DOUBLE ACUTE ACCENT
E11	R1	'	enojni narekovaj	0027	APOSTROPHE
	R2	?	vprašaj	003F	QUESTION MARK
	R3	..	preglas	0308	COMBINING DIAERESIS

E12	R1 R2 R3	<b>+</b> <b>*</b> <b>,</b>	plus zvezdica sedij	002B 002A 0327	PLUS SIGN ASTERISK COMBINING CEDILLA
D01	R1 R2 R3	<b>q</b> <b>Q</b> <b>\</b>	mala črka q velika črka Q leva poševnica	0071 0051 005C	LATIN SMALL LETTER Q LATIN CAPITAL LETTER Q REVERSE SOLIDUS
D02	R1 R2 R3	<b>w</b> <b>W</b> <b> </b>	mala črka w velika črka W pokončnica	0077 0057 007C	LATIN SMALL LETTER W LATIN CAPITAL LETTER W VERTICAL LINE
D03	R1 R2	<b>e</b> <b>E</b>	mala črka e velika črka E	0065 0045	LATIN SMALL LETTER E LATIN CAPITAL LETTER E
D04	R1 R2	<b>r</b> <b>R</b>	mala črka r velika črka R	0072 0052	LATIN SMALL LETTER R LATIN CAPITAL LETTER R
D05	R1 R2	<b>t</b> <b>T</b>	mala črka t velika črka T	0074 0054	LATIN SMALL LETTER T LATIN CAPITAL LETTER T
D06	R1 R2	<b>z</b> <b>Z</b>	mala črka z velika črka Z	007A 005A	LATIN SMALL LETTER Z LATIN CAPITAL LETTER Z
D07	R1 R2 R3 R4	<b>u</b> <b>U</b> <b>ü</b> <b>Ü</b>	mala črka u velika črka U mala črka ü velika črka Ü	0075 0055 00FC 00DC	LATIN SMALL LETTER U LATIN CAPITAL LETTER U LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
D08	R1 R2	<b>i</b> <b>I</b>	mala črka i velika črka I	0069 0049	LATIN SMALL LETTER I LATIN CAPITAL LETTER I
D09	R1 R2 R3 R4	<b>o</b> <b>O</b> <b>ö</b> <b>Ö</b>	mala črka o velika črka O mala črka ö velika črka Ö	006F 004F 00F6 00D6	LATIN SMALL LETTER O LATIN CAPITAL LETTER O LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
D10	R1 R2	<b>p</b> <b>P</b>	mala črka p velika črka P	0070 0050	LATIN SMALL LETTER P LATIN CAPITAL LETTER P
D11	R1 R2 R3 R4	<b>»</b> <b>@</b> <b>[</b> <b>{</b>	levi sredinski narekovaj afna oglati uklepaj zaviti uklepaj	00BB 0040 005B 007B	RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK AT SIGN LEFT SQUARE BRACKET LEFT CURLY BRACKET
D12	R1 R2 R3 R4	<b>«</b> <b>€</b> <b>]</b> <b>}</b>	desni sredinski narekovaj znak za evro oglati zaklepaj zaviti zaklepaj	00AB 20AC 005D 007D	LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK EURO SIGN RIGHT SQUARE BRACKET RIGHT CURLY BRACKET
C01	R1 R2 R3 R4	<b>a</b> <b>A</b> <b>ä</b> <b>Ä</b>	mala črka a velika črka A mala črka ä velika črka Ä	0061 0041 00E4 00C4	LATIN SMALL LETTER A LATIN CAPITAL LETTER A LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
C02	R1 R2 R3	<b>s</b> <b>S</b> <b>ß</b>	mala črka s velika črka S ostri s	0073 0053 00DF	LATIN SMALL LETTER S LATIN CAPITAL LETTER S LATIN SMALL LETTER SHARP S
C03	R1 R2 R3	<b>d</b> <b>D</b> <b>Đ</b>	mala črka d velika črka D mala črka đ	0064 0044 0111	LATIN SMALL LETTER D LATIN CAPITAL LETTER D LATIN SMALL LETTER D

	R4	<b>Đ</b>	velika črka Đ	0110	WITH STROKE LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE
C04	R1	<b>f</b>	mala črka f	0066	LATIN SMALL LETTER F
	R2	<b>F</b>	velika črka F	0046	LATIN CAPITAL LETTER F
	R3	<b>[</b>	oglati uklepaj	005B	LEFT SQUARE BRACKET
C05	R1	<b>g</b>	mala črka g	0067	LATIN SMALL LETTER G
	R2	<b>G</b>	velika črka G	0047	LATIN CAPITAL LETTER G
	R3	<b>]</b>	oglati zaklepaj	005D	RIGHT SQUARE BRACKET
C06	R1	<b>h</b>	mala črka h	0068	LATIN SMALL LETTER H
	R2	<b>H</b>	velika črka H	0048	LATIN CAPITAL LETTER H
C07	R1	<b>j</b>	mala črka j	006A	LATIN SMALL LETTER J
	R2	<b>J</b>	velika črka J	004A	LATIN CAPITAL LETTER J
C08	R1	<b>k</b>	mala črka k	006B	LATIN SMALL LETTER K
	R2	<b>K</b>	velika črka K	004B	LATIN CAPITAL LETTER K
C09	R1	<b>l</b>	mala črka l	006C	LATIN SMALL LETTER L
	R2	<b>L</b>	velika črka L	004C	LATIN CAPITAL LETTER L
	R3	<b>ł</b>	mala črka ł	0142	LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE
	R4	<b>Ł</b>	velika črka Ł	0141	LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE
C10	R1	<b>č</b>	mala črka č	010D	LATIN SMALL LETTER C WITH CARON
	R2	<b>Č</b>	velika črka Č	010C	LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON
C11	R1	<b>š</b>	mala črka š	0161	LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
	R2	<b>Š</b>	velika črka Š	0160	LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
	R3	<b>÷</b>	znak za deljenje	00F7	DIVISION SIGN
C12	R1	<b>ž</b>	mala črka ž	017E	LATIN SMALL LETTER Ž WITH CARON
	R2	<b>Ž</b>	velika črka Ž	017D	LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
	R3	<b>×</b>	znak za krat	00D7	MULTIPLICATION SIGN
	R4	<b>¤</b>	znak za valuto	00A4	CURRENCY SIGN
B00	R1	<b>&lt;</b>	znak manjši od	003C	LESS-THAN SIGN
	R2	<b>&gt;</b>	znak večji od	003D	GREATER-THAN SIGN
B01	R1	<b>y</b>	mala črka y	0079	LATIN SMALL LETTER Y
	R2	<b>Y</b>	velika črka Y	0059	LATIN CAPITAL LETTER Y
B02	R1	<b>x</b>	mala črka x	0078	LATIN SMALL LETTER X
	R2	<b>X</b>	velika črka X	0058	LATIN CAPITAL LETTER X
B03	R1	<b>c</b>	mala črka c	0063	LATIN SMALL LETTER C
	R2	<b>C</b>	velika črka C	0043	LATIN CAPITAL LETTER C
	R3	<b>ć</b>	mala črka č	0107	LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE
	R4	<b>Ć</b>	velika črka Ć	0106	LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE
B04	R1	<b>v</b>	mala črka v	0076	LATIN SMALL LETTER V
	R2	<b>V</b>	velika črka V	0056	LATIN CAPITAL LETTER V
B05	R1	<b>b</b>	mala črka b	0062	LATIN SMALL LETTER B
	R2	<b>B</b>	velika črka B	0042	LATIN CAPITAL LETTER B
	R3	<b>{</b>	zaviti uklepaj	007B	LEFT CURLY BRACKET
B06	R1	<b>n</b>	mala črka n	006E	LATIN SMALL LETTER N
	R2	<b>N</b>	velika črka N	004E	LATIN CAPITAL LETTER N
	R3		zaviti zaklepaj	007D	RIGHT CURLY BRACKET

		}			
B07	R1	m	mala črka m	006D	LATIN SMALL LETTER M
	R2	M	velika črka M	004D	LATIN CAPITAL LETTER M
	R3	§	paragraf	00A7	SECTION SIGN
B08	R1	,	vejica	002C	COMMA
	R2	;	podpičje	003B	SEMICOLON
	R3	<	znak manjši od	003C	LESS-THAN SIGN
B09	R1	.	pika	002E	FULL STOP
	R2	:	dvopičje	003A	COLON
	R3	>	znak večji od	003D	GREATER-THAN SIGN
B10	R1	-	minus-pomišljaj	002D	HYPHEN-MINUS
	R2	—	podčrtaj	005F	LOW LINE
	R3	—	stični pomišljaj	2013	EN DASH
	R4	—	dolgi pomišljaj	2014	EM DASH

## 8 Kodne tabele črk z diakritičnimi znamenji

V vseh tabelah je v stolpcih z oznako koda navedena koda po standardu ISO/IEC 10646-1. Pri vnašanju črk z diakritičnimi znamenji, kjer je najprej odtipkano diakritično znamenje, za njim pa črka, tipkovnica vrne vrednost sestavljene črke. Pri večkratnih zaporednih diakritičnih znamenjih ali kombinacijah diakritičnih znamenj in črk, ki niso navedene v tabelah, tipkovnica vrne kodo črke in kode vseh vnesenih znamenj.

### 8.1 Dolžina nad črko

osnovna črka	koda	sestavljena črka	koda	opis po standardu ISO/IEC 10646-1	opis
	0020	—	0304	COMBINING MACRON	dolžina nad črko
A	0041	Ā	0100	LATIN CAPITAL LETTER A WITH MACRON	velika črka A z dolžino zgoraj
a	0061	ā	0101	LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON	mala črka a z dolžino zgoraj
E	0045	Ē	0112	LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON	velika črka E z dolžino zgoraj
e	0065	ē	0113	LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON	mala črka e z dolžino zgoraj
G	0047	Ā	1E20	LATIN CAPITAL LETTER G WITH MACRON	velika črka G z dolžino zgoraj
g	0067	ā	1E21	LATIN SMALL LETTER G WITH MACRON	mala črka g z dolžino zgoraj
I	0049	Ī	012A	LATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON	velika črka I z dolžino zgoraj
i	0069	ī	012B	LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON	mala črka i z dolžino zgoraj
O	004F	Ō	014	LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON	velika črka O z dolžino zgoraj
o	006F	ō	D	LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON	mala črka o z dolžino zgoraj
U	0055	Ū	016A	LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON	velika črka U z dolžino zgoraj
u	0075	ū	016B	LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON	mala črka u z dolžino zgoraj
Y	0059	Ŷ	0232	LATIN CAPITAL LETTER Y WITH MACRON	velika črka Y z dolžino zgoraj
y	0079	ŷ	0233	LATIN SMALL LETTER Y WITH MACRON	mala črka y z dolžino zgoraj

## 8.2 Tilda nad črko

osnovna črka	koda	sestavljen a črka	koda	opis po standardu ISO/IEC 10646-1	opis
	0020	~	0303	COMBINING TILDE	tilda nad črko
A	0041	Ā	00C3	LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE	velika črka A s tildo zgoraj
a	0061	ā	00E3	LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE	mala črka a s tildo zgoraj
E	0045	Ē	1EBC	LATIN CAPITAL LETTER E WITH TILDE	velika črka E s tildo zgoraj
e	0065	ē	1EBD	LATIN SMALL LETTER E WITH TILDE	mala črka e s tildo zgoraj
I	0049	Ĩ	0128	LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE	velika črka I s tildo zgoraj
i	0069	ĩ	0129	LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE	mala črka i s tildo zgoraj
N	004E	Ñ	00D1	LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE	velika črka N s tildo zgoraj
n	006E	ñ	00F1	LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE	mala črka n s tildo zgoraj
O	004F	Ӧ	00D5	LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE	velika črka O s tildo zgoraj
o	006F	ő	00F5	LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE	mala črka o s tildo zgoraj
U	0055	Ӯ	0168	LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE	velika črka U s tildo zgoraj
u	0075	ű	0169	LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE	mala črka u s tildo zgoraj
V	0056	Ӯ	1E7C	LATIN CAPITAL LETTER V WITH TILDE	velika črka V s tildo zgoraj
v	0076	ű	1E7D	LATIN SMALL LETTER V WITH TILDE	mala črka v s tildo zgoraj
Y	0059	Ӻ	1EF8	LATIN CAPITAL LETTER Y WITH TILDE	velika črka Y s tildo zgoraj
y	0079	ӱ	1EF9	LATIN SMALL LETTER Y WITH TILDE	mala črka y s tildo zgoraj

### 8.3 Strešica

osnovna črka	koda	sestavljena črka	koda	opis po standardu ISO/IEC 10646-1	opis
		ˇ	030C	COMBINING CARON	strešica
A	0041	À	01CD	LATIN CAPITAL LETTER A WITH CARON	velika črka A s strešico
a	0061	à	01CE	LATIN SMALL LETTER A WITH CARON	mala črka a s strešico
C	0043	Ć	010C	LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON	velika črka Ć
c	0063	ć	010D	LATIN SMALL LETTER C WITH CARON	mala črka č
D	0044	Đ	010E	LATIN CAPITAL LETTER D WITH CARON	velika črka Đ s strešico
d	0064	đ	010F	LATIN SMALL LETTER D WITH CARON	mala črka đ s strešico
E	0045	Ě	011A	LATIN CAPITAL LETTER E WITH CARON	velika črka Ě s strešico
e	0065	ě	011B	LATIN SMALL LETTER E WITH CARON	mala črka e s strešico
G	0047	Ğ	01E6	LATIN CAPITAL LETTER G WITH CARON	velika črka Ğ s strešico
g	0067	ğ	01E7	LATIN SMALL LETTER G WITH CARON	mala črka g s strešico
H	0048	ჴ	021E	LATIN CAPITAL LETTER H WITH CARON	velika črka ჴ s strešico
h	0068	ჵ	021F	LATIN SMALL LETTER H WITH CARON	mala črka ჵ s strešico
I	0049	՚	01CF	LATIN CAPITAL LETTER I WITH CARON	velika črka ՚ s strešico
i	0069	՚	01D0	LATIN SMALL LETTER I WITH CARON	mala črka ՚ s strešico
j	006A	՚	01F0	LATIN SMALL LETTER J WITH CARON	mala črka ՚ s strešico
K	004B	Ќ	01E8	LATIN CAPITAL LETTER K WITH CARON	velika črka Ќ s strešico
k	006B	ќ	01E9	LATIN SMALL LETTER K WITH CARON	mala črka ќ s strešico
L	004C	՚	013D	LATIN CAPITAL LETTER L WITH CARON	velika črka ՚ s strešico
l	006C	՚	013E	LATIN SMALL LETTER L WITH CARON	mala črka ՚ s strešico
N	004E	՚	0147	LATIN CAPITAL LETTER N WITH CARON	velika črka ՚ s strešico
n	006E	՚	0148	LATIN SMALL LETTER N WITH CARON	mala črka ՚ s strešico
O	004F	՚	01D1	LATIN CAPITAL LETTER O WITH CARON	velika črka ՚ s strešico
o	006F	՚	01D2	LATIN SMALL LETTER O WITH CARON	mala črka ՚ s strešico
R	0052	՚	0158	LATIN CAPITAL LETTER R WITH CARON	velika črka ՚ s strešico
r	0072	՚	0159	LATIN SMALL LETTER R WITH CARON	mala črka ՚ s strešico
S	0053	՚	0160	LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON	velika črka ՚ s strešico
s	0073	՚	0161	LATIN SMALL LETTER S WITH CARON	mala črka ՚ s strešico
T	0054	՚	0164	LATIN CAPITAL LETTER T WITH CARON	velika črka ՚ s strešico
t	0074	՚	0165	LATIN SMALL LETTER T WITH CARON	mala črka ՚ s strešico
U	0055	՚	01D3	LATIN CAPITAL LETTER U WITH CARON	velika črka ՚ s strešico
u	0075	՚	01D4	LATIN SMALL LETTER U WITH CARON	mala črka ՚ s strešico
Z	005A	՚	017D	LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON	velika črka ՚ s strešico

				CARON	
z	007A	ž	017E	LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON	mala črka ž

## 8.4 Cirkumfleks

osnovna črka	koda	sestavljena črka	koda	opis po standardu ISO/IEC 10646-1	opis
	0020	^	005E	CIRCUMFLEX ACCENT	cirkumfleks
A	0041	À	00C2	LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX	velika črka A s cirkumfleksom
a	0061	â	00E2	LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX	mala črka a s cirkumfleksom
C	0043	Ć	0108	LATIN CAPITAL LETTER C WITH CIRCUMFLEX	velika črka C s cirkumfleksom
c	0063	ć	0109	LATIN SMALL LETTER C WITH CIRCUMFLEX	mala črka c s cirkumfleksom
E	0045	Ê	00CA	LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX	velika črka E s cirkumfleksom
e	0065	ê	00EA	LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX	mala črka e s cirkumfleksom
G	0047	Ĝ	011C	LATIN CAPITAL LETTER G WITH CIRCUMFLEX	velika črka G s cirkumfleksom
g	0067	ĝ	011D	LATIN SMALL LETTER G WITH CIRCUMFLEX	mala črka g s cirkumfleksom
H	0048	Ĥ	0124	LATIN CAPITAL LETTER H WITH CIRCUMFLEX	velika črka H s cirkumfleksom
h	0068	ĥ	0125	LATIN SMALL LETTER H WITH CIRCUMFLEX	mala črka h s cirkumfleksom
I	0049	Î	00CE	LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX	velika črka I s cirkumfleksom
i	0069	î	00EE	LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX	mala črka i s cirkumfleksom
J	004A	Ĵ	0134	LATIN CAPITAL LETTER J WITH CIRCUMFLEX	velika črka J s cirkumfleksom
j	006A	ĵ	0135	LATIN SMALL LETTER J WITH CIRCUMFLEX	mala črka j s cirkumfleksom
O	004F	Ô	00D4	LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX	velika črka O s cirkumfleksom
o	006F	ô	00F4	LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX	mala črka o s cirkumfleksom
S	0053	Š	015C	LATIN CAPITAL LETTER S WITH CIRCUMFLEX	velika črka S s cirkumfleksom
s	0073	š	015D	LATIN SMALL LETTER S WITH CIRCUMFLEX	mala črka s s cirkumfleksom
U	0055	Û	00DB	LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX	velika črka U s cirkumfleksom
u	0075	û	00FB	LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX	mala črka u s cirkumfleksom
W	0057	Ŵ	0174	LATIN CAPITAL LETTER W WITH CIRCUMFLEX	velika črka W s cirkumfleksom
w	0077	ŵ	0175	LATIN SMALL LETTER W WITH CIRCUMFLEX	mala črka w s cirkumfleksom
Y	0059	Ŷ	0176	LATIN CAPITAL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX	velika črka Y s cirkumfleksom
y	0079	ŷ	0177	LATIN SMALL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX	mala črka y s cirkumfleksom

Z	005A	Ž	1E90	LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CIRCUMFLEX	velika črka Z s cirkumfleksom
z	007A	ž	1E91	LATIN SMALL LETTER Z WITH CIRCUMFLEX	mala črka z s cirkumfleksom

## 8.5 Polkrogec nad črko

osnovna črka	koda	sestavljen a črka	koda	opis po standardu ISO/IEC 10646-1	opis
		~	0306	COMBINING BREVE	polkrogec nad črko
A	0041	Ā	0102	LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE	velika črka A s polkrogcem zgoraj
a	0061	ā	0103	LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE	mala črka a s polkrogcem zgoraj
E	0045	Ě	0114	LATIN CAPITAL LETTER E WITH BREVE	velika črka E s polkrogcem zgoraj
e	0065	ě	0115	LATIN SMALL LETTER E WITH BREVE	mala črka e s polkrogcem zgoraj
G	0047	Ğ	011E	LATIN CAPITAL LETTER G WITH BREVE	velika črka G s polkrogcem zgoraj
g	0067	ğ	011F	LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE	mala črka g s polkrogcem zgoraj
I	0049	Ĩ	012C	LATIN CAPITAL LETTER I WITH BREVE	velika črka I s polkrogcem zgoraj
i	0069	ĩ	012D	LATIN SMALL LETTER I WITH BREVE	mala črka i s polkrogcem zgoraj
O	004F	Ő	014E	LATIN CAPITAL LETTER O WITH BREVE	velika črka O s polkrogcem zgoraj
o	006F	ő	014F	LATIN SMALL LETTER O WITH BREVE	mala črka o s polkrogcem zgoraj
U	0055	Ũ	016C	LATIN CAPITAL LETTER U WITH BREVE	velika črka U s polkrogcem zgoraj
u	0075	ũ	016D	LATIN SMALL LETTER U WITH BREVE	mala črka u s polkrogcem zgoraj

## 8.6 Krogec nad črko

osnovna črka	koda	sestavljen a črka	koda	opis po standardu ISO/IEC 10646-1	opis
		°	030A	COMBINING RING ABOVE	krogec nad črko
A	0041	Ā	00C5	LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE	velika črka A s krogcem zgoraj
a	0061	á	00E5	LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE	mala črka a s krogcem zgoraj
U	0055	Ũ	016E	LATIN CAPITAL LETTER U WITH RING ABOVE	velika črka U s krogcem zgoraj
u	0075	ú	016F	LATIN SMALL LETTER U WITH RING ABOVE	mala črka u s krogcem zgoraj
w	0077	Ẅ	1E98	LATIN SMALL LETTER W WITH RING ABOVE	mala črka w s krogcem zgoraj
y	0079	ÿ	1E99	LATIN SMALL LETTER Y WITH RING ABOVE	mala črka y s krogcem zgoraj

## 8.7 Repek pod črko

osnovna črka	koda	sestavljen a črka	koda	opis po standardu ISO/IEC 10646-1	opis
		ć	0328	COMBINING OGONEK	repek pod črko
A	0041	Ā	0104	LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK	velika črka A z repkom spodaj
a	0061	ā	0105	LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK	mala črka a z repkom spodaj
E	0045	Ē	0118	LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK	velika črka E z repkom spodaj
e	0065	ē	0119	LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK	mala črka e z repkom spodaj
I	0049	Ī	012E	LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK	velika črka I z repkom spodaj
i	0069	ī	012F	LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK	mala črka i z repkom spodaj
O	004F	Ō	01EA	LATIN CAPITAL LETTER O WITH OGONEK	velika črka O z repkom spodaj
o	006F	ō	01EB	LATIN SMALL LETTER O WITH OGONEK	mala črka o z repkom spodaj
U	0055	Ū	0172	LATIN CAPITAL LETTER U WITH OGONEK	velika črka U z repkom spodaj
u	0075	ū	0173	LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK	mala črka u z repkom spodaj

## 8.8 Krativec

osnovna črka	koda	sestavljen a črka	koda	opis po standardu ISO/IEC 10646-1	opis
		'	0300	COMBINING GRAVE ACCENT	krativec
A	0041	À	00C0	LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE	velika črka A s krativcem
a	0061	à	00E0	LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE	mala črka a s krativcem
E	0045	È	00C8	LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE	velika črka E s krativcem
e	0065	è	00E8	LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE	mala črka e s krativcem
I	0049	Ì	00CC	LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE	velika črka I s krativcem
i	0069	ì	00EC	LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE	mala črka i s krativcem
N	004E	Ǹ	01F8	LATIN CAPITAL LETTER N WITH GRAVE	velika črka N s krativcem
n	006E	ǹ	01F9	LATIN SMALL LETTER N WITH GRAVE	mala črka n s krativcem
O	004F	Ò	00D2	LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE	velika črka O s krativcem
o	006F	ò	00F2	LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE	mala črka o s krativcem
U	0055	Ù	00D9	LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE	velika črka U s krativcem
u	0075	ù	00F9	LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE	mala črka u s krativcem
W	0057	Ẁ	1E80	LATIN CAPITAL LETTER W WITH GRAVE	velika črka W s krativcem
w	0077	ẁ	1E81	LATIN SMALL LETTER W WITH GRAVE	mala črka w s krativcem
Y	0059	Ỳ	1EF2	LATIN CAPITAL LETTER Y WITH GRAVE	velika črka Y s krativcem
y	0079	ỳ	1EF3	LATIN SMALL LETTER Y WITH GRAVE	mala črka y s krativcem

## 8.9 Pika nad črko

osnovna črka	koda	sestavljena črka	koda	opis po standardu ISO/IEC 10646-1	opis
		.	0307	COMBINING DOT ABOVE	pika nad črko
A	0041	À	0226	LATIN CAPITAL LETTER A WITH DOT ABOVE	velika črka A s piko zgoraj
a	0061	à	0227	LATIN SMALL LETTER A WITH DOT ABOVE	mala črka a s piko zgoraj
B	0042	Ɓ	1E02	LATIN CAPITAL LETTER B WITH DOT ABOVE	velika črka B s piko zgoraj
b	0062	ɓ	1E03	LATIN SMALL LETTER B WITH DOT ABOVE	mala črka b s piko zgoraj
C	0043	Ҫ	010A	LATIN CAPITAL LETTER C WITH DOT ABOVE	velika črka C s piko zgoraj
c	0063	ҫ	010B	LATIN SMALL LETTER C WITH DOT ABOVE	mala črka c s piko zgoraj
D	0044	Đ	1E0A	LATIN CAPITAL LETTER D WITH DOT ABOVE	velika črka D s piko zgoraj
d	0064	đ	1E0B	LATIN SMALL LETTER D WITH DOT ABOVE	mala črka d s piko zgoraj
E	0045	Ѐ	0116	LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT ABOVE	velika črka E s piko zgoraj
e	0065	҇	0117	LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE	mala črka e s piko zgoraj
F	0046	Ӯ	1E1E	LATIN CAPITAL LETTER F WITH DOT ABOVE	velika črka F s piko zgoraj
f	0066	ӹ	1E1F	LATIN SMALL LETTER F WITH DOT ABOVE	mala črka f s piko zgoraj
G	0047	Ӯ	0120	LATIN CAPITAL LETTER G WITH DOT ABOVE	velika črka G s piko zgoraj
g	0067	ӹ	0121	LATIN SMALL LETTER G WITH DOT ABOVE	mala črka g s piko zgoraj
H	0048	Ӯ	1E22	LATIN CAPITAL LETTER H WITH DOT ABOVE	velika črka H s piko zgoraj
h	0068	ӹ	1E23	LATIN SMALL LETTER H WITH DOT ABOVE	mala črka h s piko zgoraj
i	0069	ӵ	0131	LATIN SMALL LETTER DOTLESS I	mala črka i brez pike
I	0049	ӵ	0130	LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE	velika črka I s piko zgoraj
M	004D	Ӯ	1E40	LATIN CAPITAL LETTER M WITH DOT ABOVE	velika črka M s piko zgoraj
m	006D	ӹ	1E41	LATIN SMALL LETTER M WITH DOT ABOVE	mala črka m s piko zgoraj
N	004E	Ӯ	1E44	LATIN CAPITAL LETTER N WITH DOT ABOVE	velika črka N s piko zgoraj
n	006E	ӹ	1E45	LATIN SMALL LETTER N WITH DOT ABOVE	mala črka n s piko zgoraj
O	004F	Ӯ	022E	LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOT ABOVE	velika črka O s piko zgoraj
o	006F	ӹ	022F	LATIN SMALL LETTER O WITH DOT ABOVE	mala črka o s piko zgoraj
P	0050	Ӯ	1E56	LATIN CAPITAL LETTER P WITH DOT ABOVE	velika črka P s piko zgoraj
p	0070	ӹ	1E57	LATIN SMALL LETTER P WITH DOT ABOVE	mala črka p s piko zgoraj
R	0052	Ӯ	1E58	LATIN CAPITAL LETTER R WITH DOT ABOVE	velika črka R s piko zgoraj
r	0072	ӹ	1E59	LATIN SMALL LETTER R WITH DOT ABOVE	mala črka r s piko zgoraj
S	0053	Ӯ	1E60	LATIN CAPITAL LETTER S WITH DOT ABOVE	velika črka S s piko zgoraj
s	0073	ӹ	1E61	LATIN SMALL LETTER S WITH DOT ABOVE	mala črka s s piko zgoraj
T	0054	Ӯ	1E6A	LATIN CAPITAL LETTER T WITH DOT ABOVE	velika črka T s piko zgoraj
t	0074	ӹ	1E6B	LATIN SMALL LETTER T WITH DOT ABOVE	mala črka t s piko zgoraj
W	0057	Ӯ	1E86	LATIN CAPITAL LETTER W WITH DOT ABOVE	velika črka W s piko zgoraj
w	0077	ӹ	1E87	LATIN SMALL LETTER W WITH DOT ABOVE	mala črka w s piko zgoraj

X	0058	Ẋ	1E8A	LATIN CAPITAL LETTER X WITH DOT ABOVE	velika črka X s piko zgoraj
x	0078	Ẋ	1E8B	LATIN SMALL LETTER X WITH DOT ABOVE	mala črka x s piko zgoraj
Y	0059	Ŷ	1E8E	LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DOT ABOVE	velika črka Y s piko zgoraj
y	0079	Ŷ	1E8F	LATIN SMALL LETTER Y WITH DOT ABOVE	mala črka y s piko zgoraj
Z	005A	Ž	017B	LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE	velika črka Z s piko zgoraj
z	007A	Ž	017C	LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE	mala črka z s piko zgoraj

## 8.10 Ostrivec

osnovna črka	koda	sestavljena črka	koda	opis po standardu ISO/IEC 10646-1	opis
		'	0301	COMBINING ACUTE ACCENT	ostrivec
A	0041	Á	00C1	LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE	velika črka A z ostrivcem
a	0061	á	00E1	LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE	mala črka a z ostrivcem
C	0043	Ć	0106	LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE	velika črka C z ostrivcem
c	0063	ć	0107	LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE	mala črka c z ostrivcem
E	0045	É	00C9	LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE	velika črka E z ostrivcem
e	0065	é	00E9	LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE	mala črka e z ostrivcem
G	0047	Ğ	01F4	LATIN CAPITAL LETTER G WITH ACUTE	velika črka G z ostrivcem
g	0067	ǵ	01F5	LATIN SMALL LETTER G WITH ACUTE	mala črka g z ostrivcem
I	0049	Í	00CD	LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE	velika črka I z ostrivcem
i	0069	í	00ED	LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE	mala črka i z ostrivcem
K	004B	Ķ	1E30	LATIN CAPITAL LETTER K WITH ACUTE	velika črka K z ostrivcem
k	006B	ķ	1E31	LATIN SMALL LETTER K WITH ACUTE	mala črka k z ostrivcem
L	004C	Ľ	0139	LATIN CAPITAL LETTER L WITH ACUTE	velika črka L z ostrivcem
l	006C	ľ	013A	LATIN SMALL LETTER L WITH ACUTE	mala črka l z ostrivcem
M	004D	Ḿ	1E3E	LATIN CAPITAL LETTER M WITH ACUTE	velika črka M z ostrivcem
m	006D	ń	1E3F	LATIN SMALL LETTER M WITH ACUTE	mala črka m z ostrivcem
N	004E	Ń	0143	LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE	velika črka N z ostrivcem
n	006E	ń	0144	LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE	mala črka n z ostrivcem
O	004F	Ó	00D3	LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE	velika črka O z ostrivcem
o	006F	ó	00F3	LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE	mala črka o z ostrivcem
P	0050	Ŕ	1E54	LATIN CAPITAL LETTER P WITH ACUTE	velika črka P z ostrivcem
p	0070	ŕ	1E55	LATIN SMALL LETTER P WITH ACUTE	mala črka p z ostrivcem
R	0052	Ŗ	0154	LATIN CAPITAL LETTER R WITH ACUTE	velika črka R z ostrivcem
r	0072	ŗ	0155	LATIN SMALL LETTER R WITH ACUTE	mala črka r z ostrivcem
S	0053	Ś	015A	LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE	velika črka S z ostrivcem
s	0073	ś	015B	LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE	mala črka s z ostrivcem
U	0055	Ú	00DA	LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE	velika črka U z ostrivcem
u	0075	ú	00FA	LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE	mala črka u z ostrivcem
W	0057	Ŵ	1E82	LATIN CAPITAL LETTER W WITH ACUTE	velika črka W z ostrivcem
w	0077	ŵ	1E83	LATIN SMALL LETTER W WITH ACUTE	mala črka w z ostrivcem
Y	0059	Ŷ	00DD	LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE	velika črka Y z ostrivcem

				ACUTE	
y	0079	ý	00FD	LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE	mala črka y z ostrivcem
Z	005A	ž	0179	LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE	velika črka Z z ostrivcem
z	007A	ž	017A	LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE	mala črka z z ostrivcem

## 8.11 Dvojni ostrivec

osnovna črka	koda	sestavljen a črka	koda	opis po standardu ISO/IEC 10646-1	opis
		"	030B	COMBINING DOUBLE ACUTE ACCENT	dvojni ostrivec
O	004F	ő	0150	LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE	velika črka O z dvojnim ostrivcem
o	006F	ó	0151	LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE	mala črka o z dvojnim ostrivcem
U	0055	ú	0170	LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE	velika črka U z dvojnim ostrivcem
u	0075	ú	0171	LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE	mala črka u z dvojnim ostrivcem

## 8.12 Preglas

osnovna črka	koda	sestavljena črka	koda	opis po standardu ISO/IEC 10646-1	opis
		"	0308	COMBINING DIAERESIS	preglas
A	0041	ä	00C4	LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS	velika črka A s preglasom
a	0061	ä	00E4	LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS	mala črka a s preglasom
E	0045	ë	00CB	LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS	velika črka E s preglasom
e	0065	ë	00EB	LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS	mala črka e s preglasom
H	0048	ẅ	1E26	LATIN CAPITAL LETTER H WITH DIAERESIS	velika črka H s preglasom
h	0068	ẅ	1E27	LATIN SMALL LETTER H WITH DIAERESIS	mala črka h s preglasom
I	0049	ï	00CF	LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS	velika črka I s preglasom
i	0069	ï	00EF	LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS	mala črka i s preglasom
O	004F	ö	00D6	LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS	velika črka O s preglasom
o	006F	ö	00F6	LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS	mala črka o s preglasom
t	0074	ẗ	1E97	LATIN SMALL LETTER T WITH DIAERESIS	mala črka t s preglasom
U	0055	ü	00DC	LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS	velika črka U s preglasom
u	0075	ü	00FC	LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS	mala črka u s preglasom
W	0057	ẅ	1E84	LATIN CAPITAL LETTER W WITH DIAERESIS	velika črka W s preglasom

w	0077	ẅ	1E85	LATIN SMALL LETTER W WITH DIAERESIS	mala črka w s preglasom
X	0058	Ẋ	1E8C	LATIN CAPITAL LETTER X WITH DIAERESIS	velika črka X s preglasom
x	0078	ẍ	1E8D	LATIN SMALL LETTER X WITH DIAERESIS	mala črka x s preglasom
y	0079	ÿ	00FF	LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS	mala črka y s preglasom
Y	0059	Ŷ	0178	LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS	velika črka Y s preglasom